

# ОПТИМА

---



Магнитная трековая система ОПТИМА - инновационное решение для современных минималистичных интерьеров.

Главной особенностью системы является ее размер. Компактная высота шинопровода позволяет максимально сохранить итоговую высоту потолка и будет лаконично смотреться в интерьере.

Миниатюрные линейные светильники идут в один уровень с шинопроводом, создавая единую конструкцию

## МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

## ОПТИМА

# ШИНОПРОВОДЫ

## Демпфер


Для натяжного потолка - демпферная система крепления идеальна для тканевых потолков

## Встраиваемый в ГКЛ

Шинопровод встраивается в потолок или стену с помощью листов гипсокартона толщиной 12,5 мм

## Накладной

Шинопровод крепится при помощи саморезов непосредственно к стене или потолку. Трансформируется в подвесной при помощи тросов

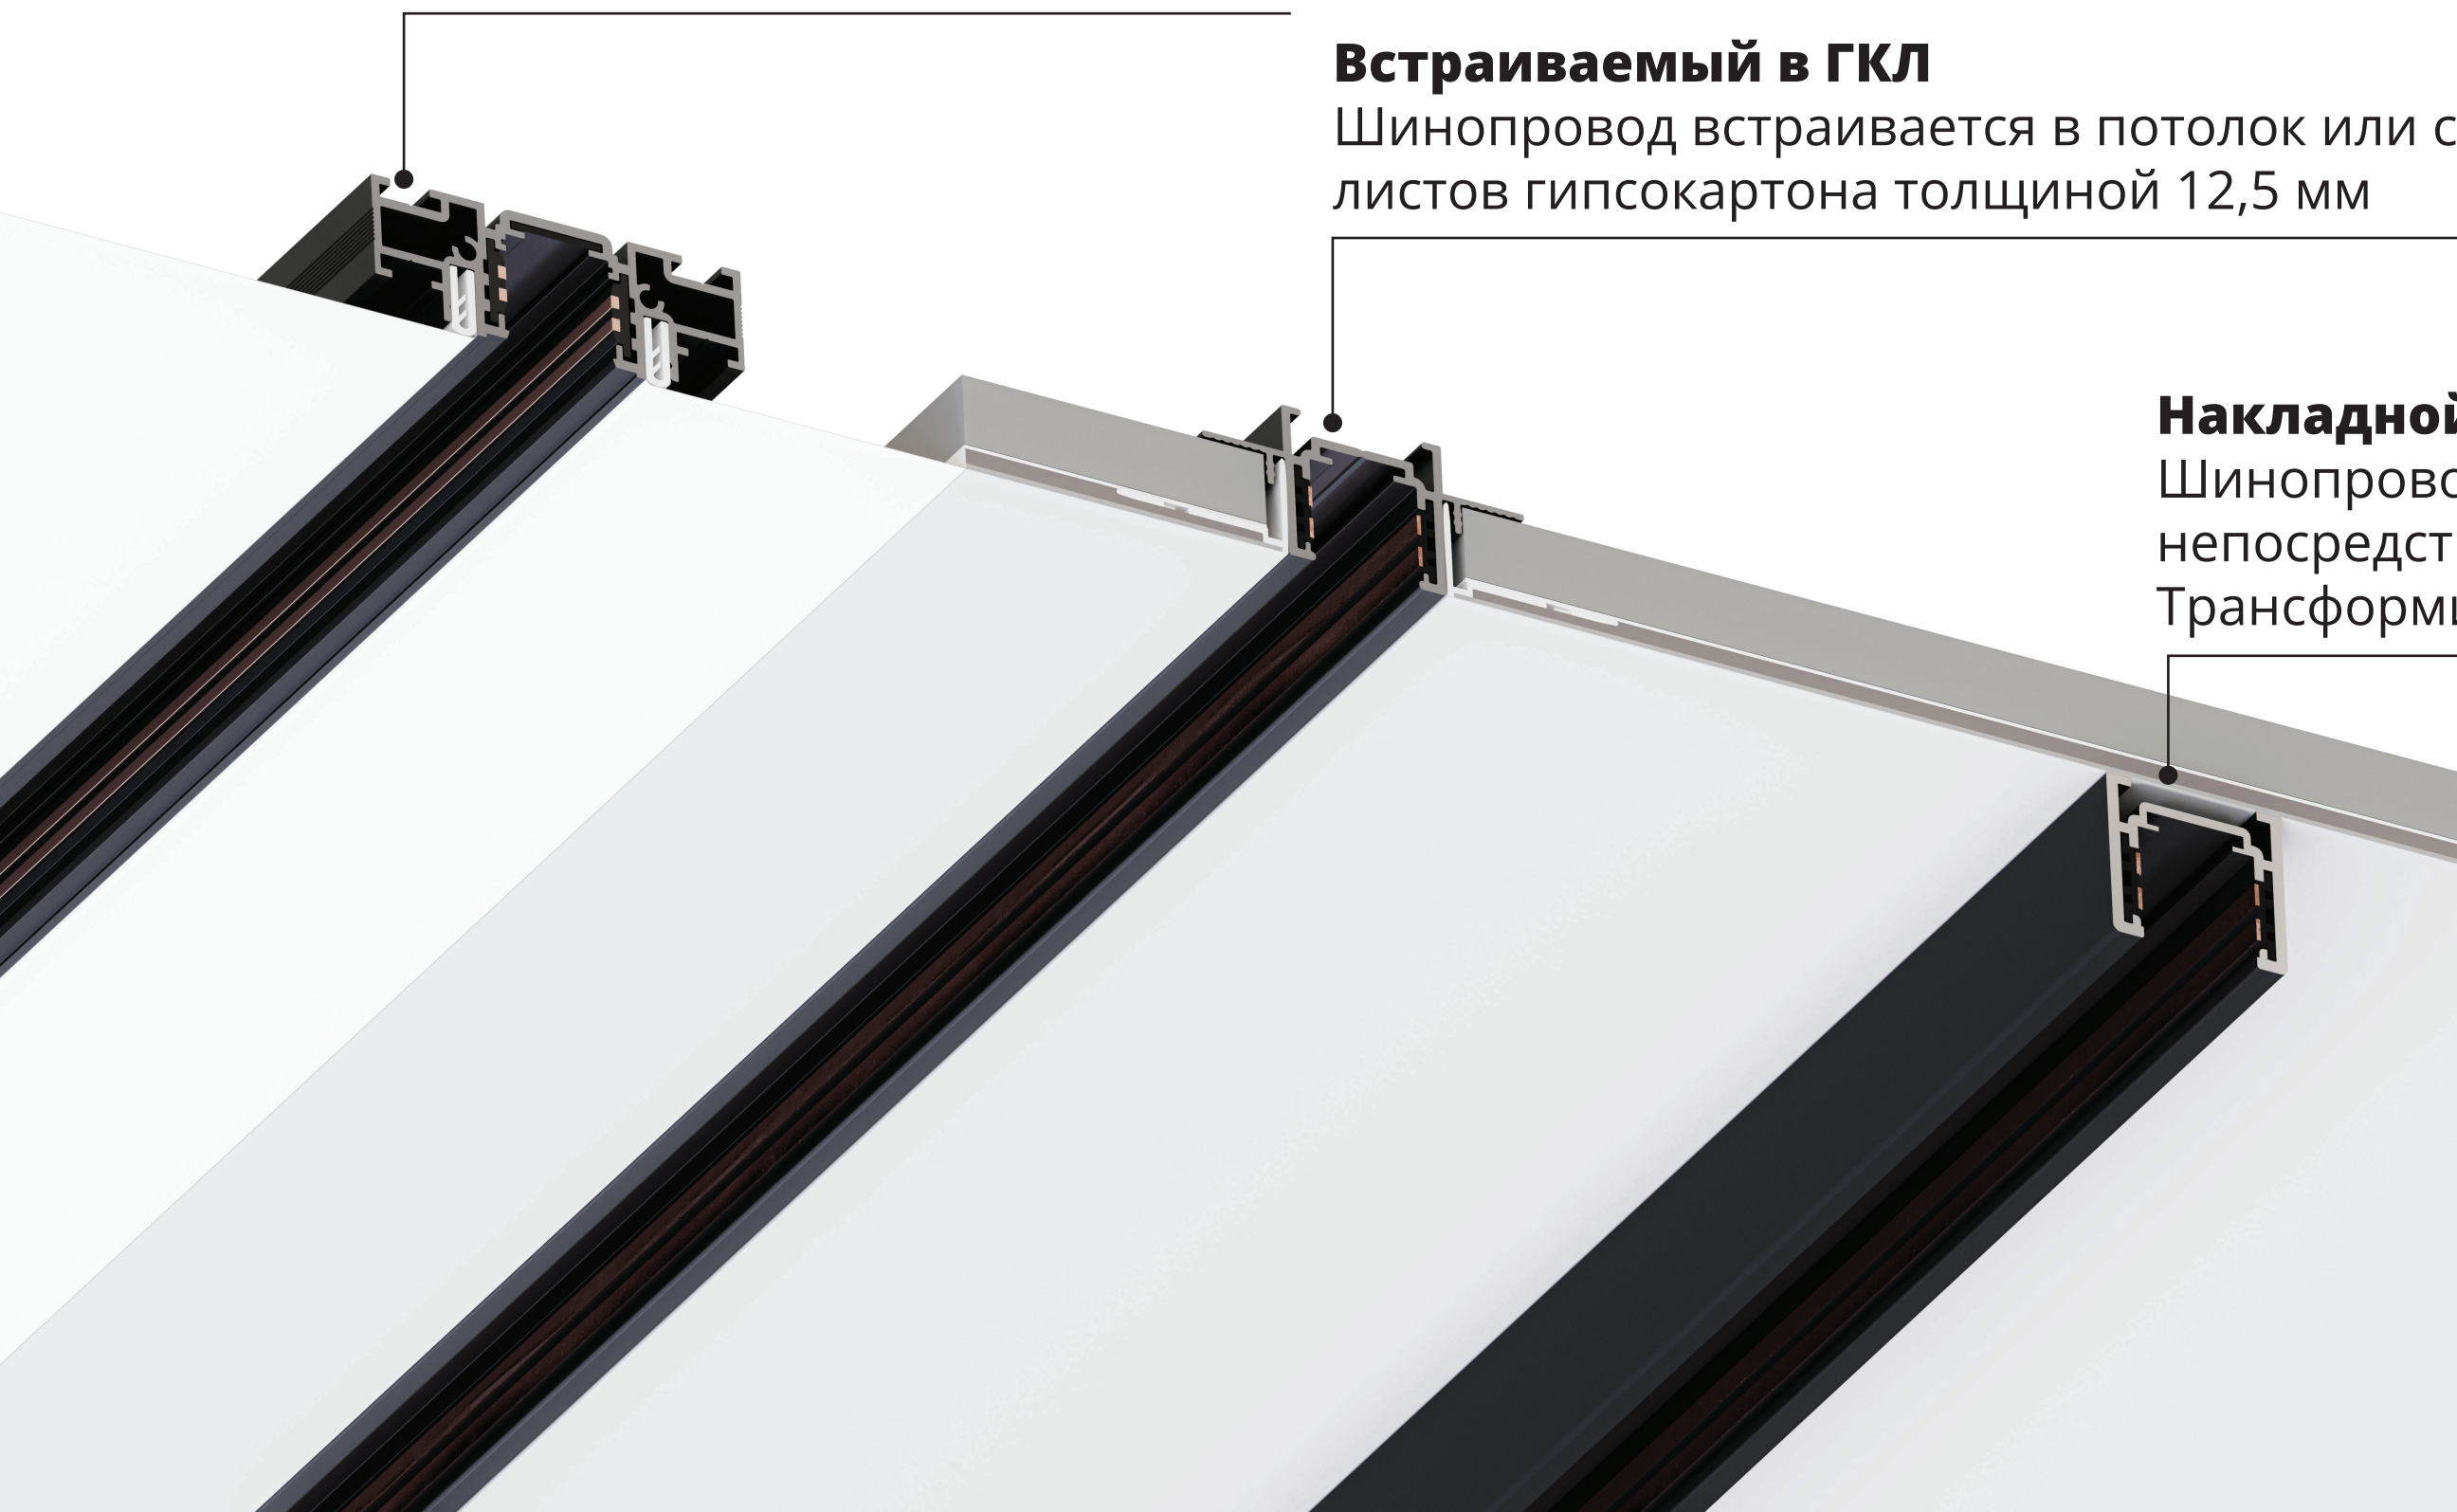








Магнитная трековая система OPTIMA - инновационное решение для современных минималистичных интерьеров.

Уникальным преимуществом является:


Высота шинпровода - 25мм

Ширина итоговой полосы - 26мм

### Сравнение шинпроводов магнитных трековых систем LINEA и OPTIMA

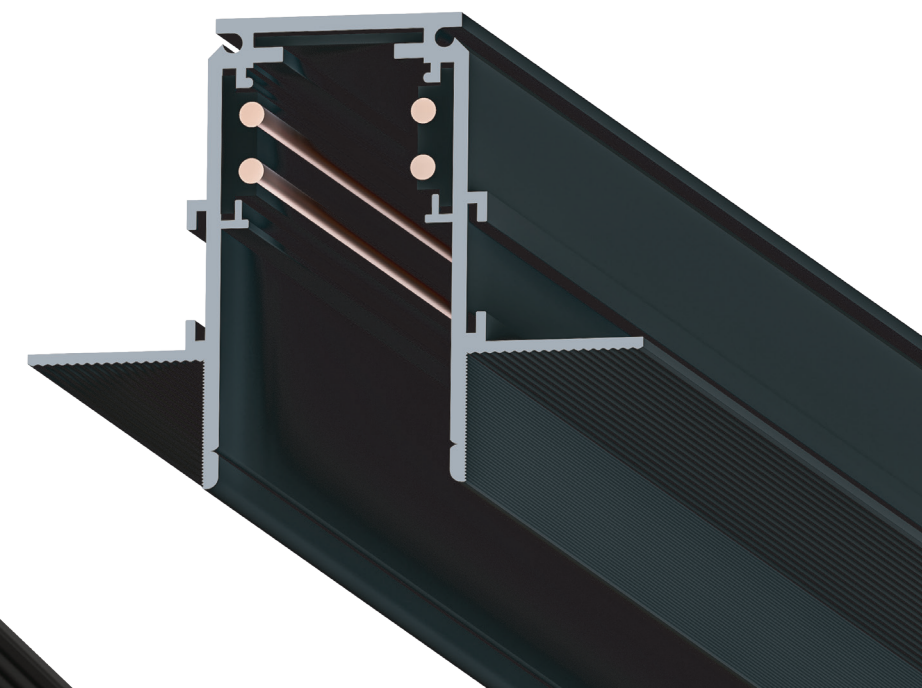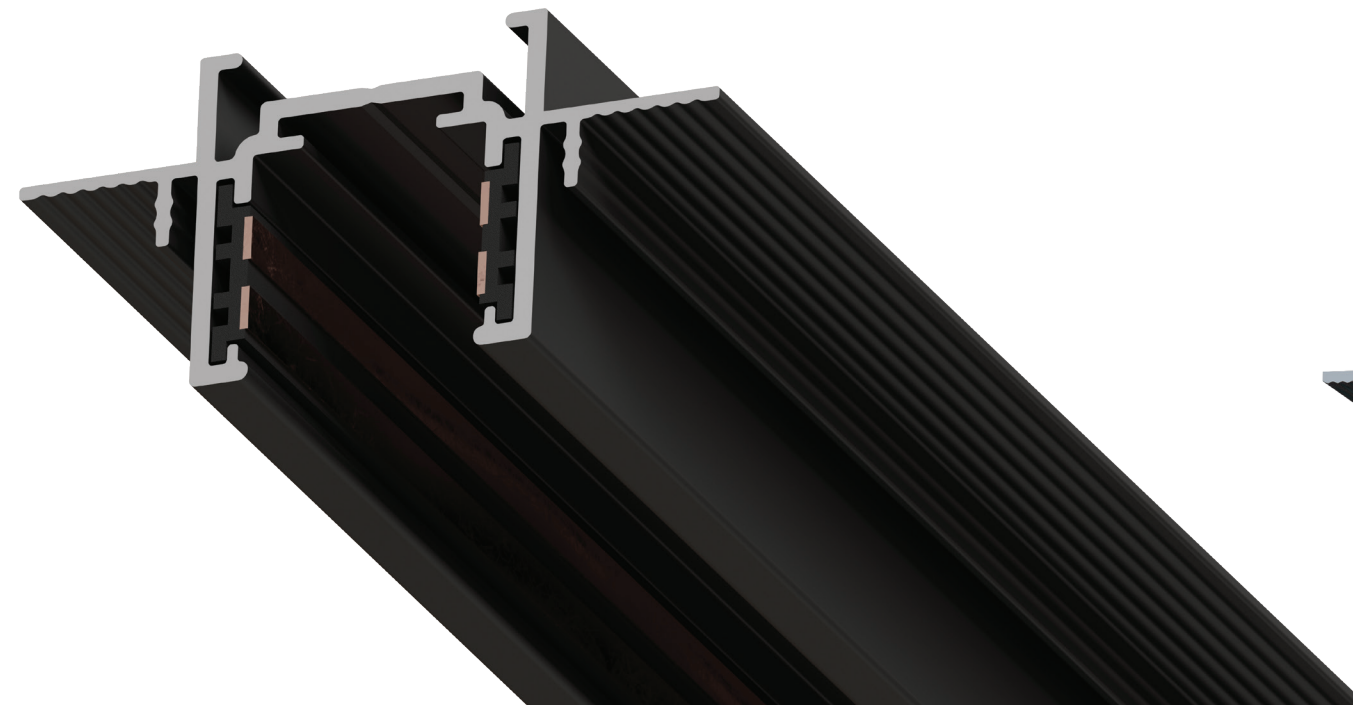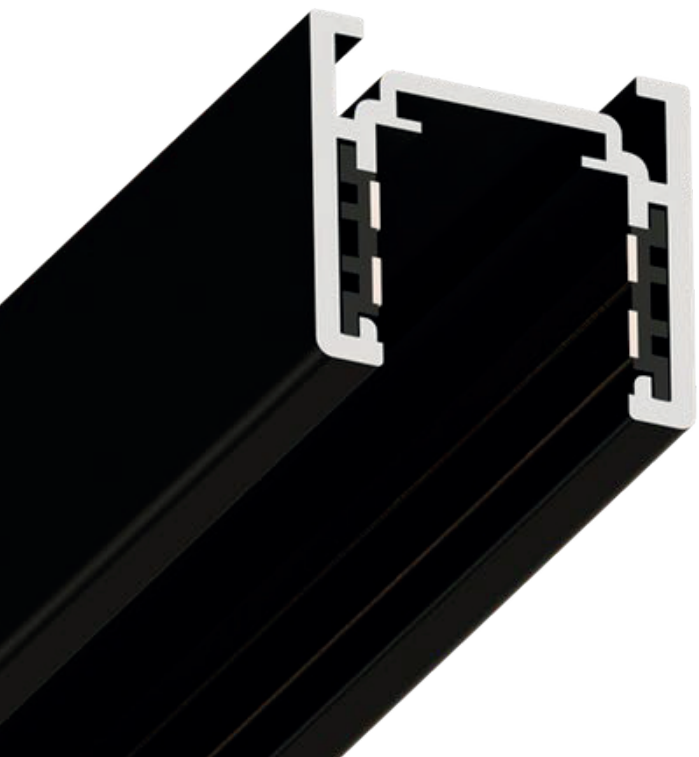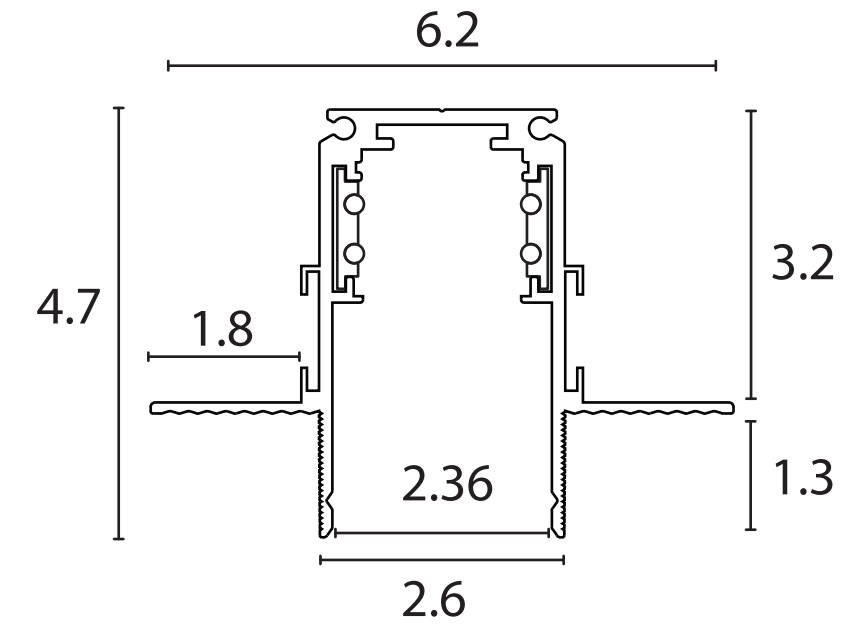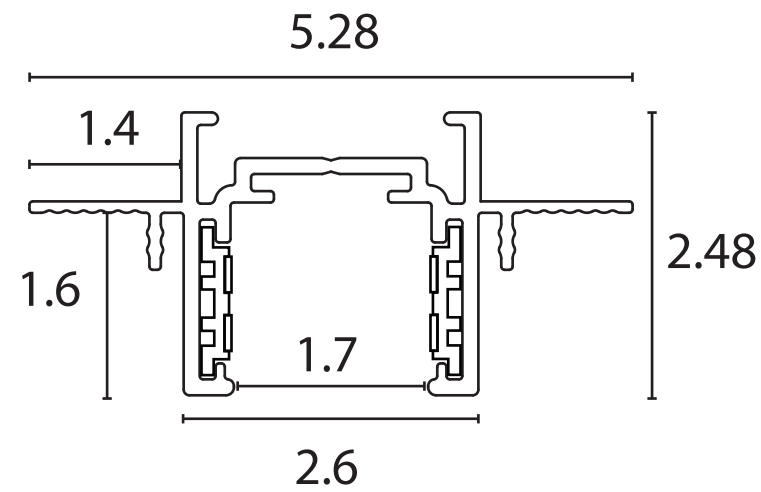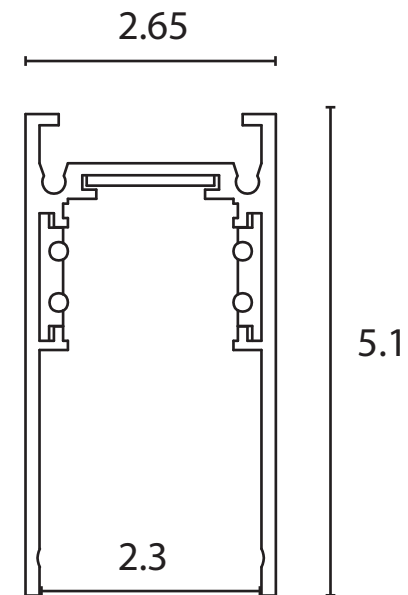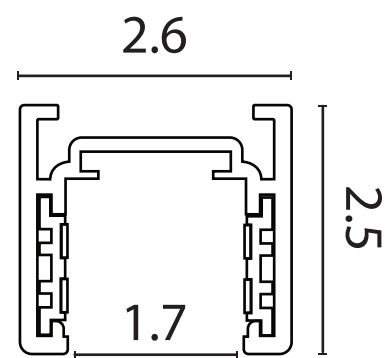


# ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

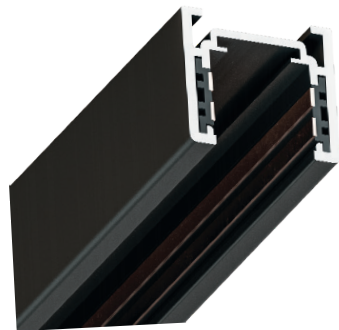


## ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	Белый	1 метр
A720233	Белый	2 метра
A720333	Белый	3 метра
A720106	Черный	1 метр
A720206	Черный	2 метра
A720306	Черный	3 метра




Магнитный шинопровод (трек)  
Пластиковый экран и заглушки в комплекте

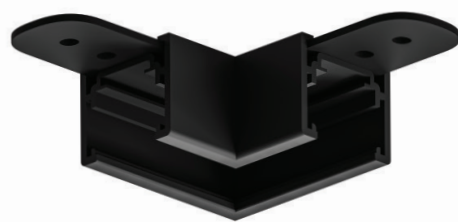

## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	Белый
A740606	Черный


Коннектор угловой для накладного  
Магнитного шинопровода

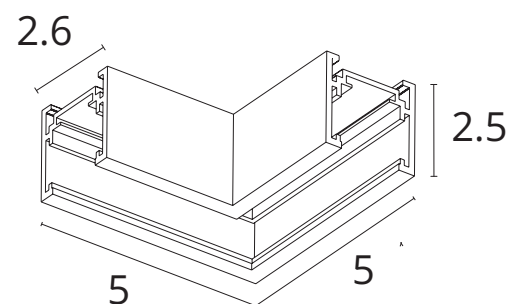

## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	Белый
A740706	Черный


Коннектор угловой внутренний  
для накладного магнитного шинопровода

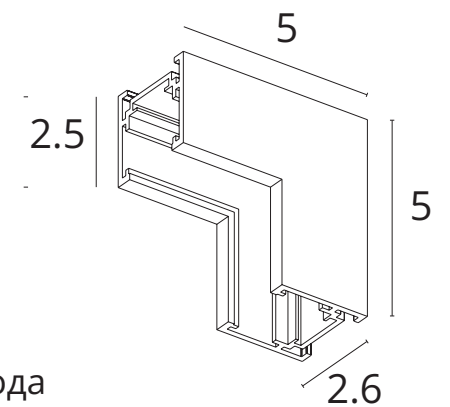

## КОННЕКТОР

A740533	Белый
A740506	Черный


Коннектор прямой для накладного и  
встраиваемого магнитного шинопровода  
Используется для механического соединения  
треков

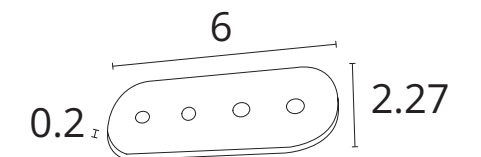

## ЗАГЛУШКА

A741133	Белый
A741106	Черный


Заглушка для накладного и встраиваемого  
магнитного шинопровода OPTIMA  
В комплекте 2 шт.

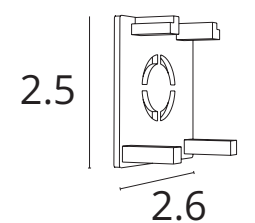

## ПОДВЕС

A741033	Белый	2 метра
A741006	Черный	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода  
В комплекте: 2 шт

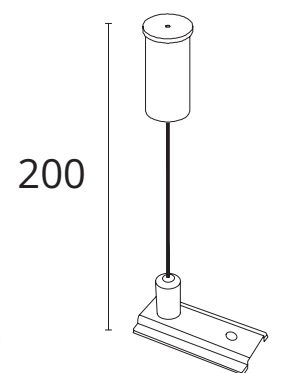




**КОННЕКТОР  
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740133	Белый	0,5 метра
A740106	Черный	0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20


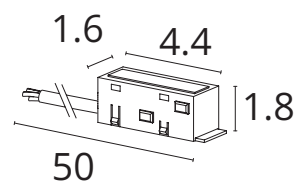


**КОННЕКТОР  
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740233	Белый	2 метра
A740206	Черный	2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20



Используется с подвесным треком

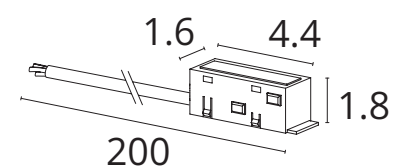

**КОННЕКТОР ПРЯМОЙ**

A740333	Белый
A740306	Черный



Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



**КОННЕКТОР ГИБКИЙ**

A740433	Белый
A740406	Черный

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°

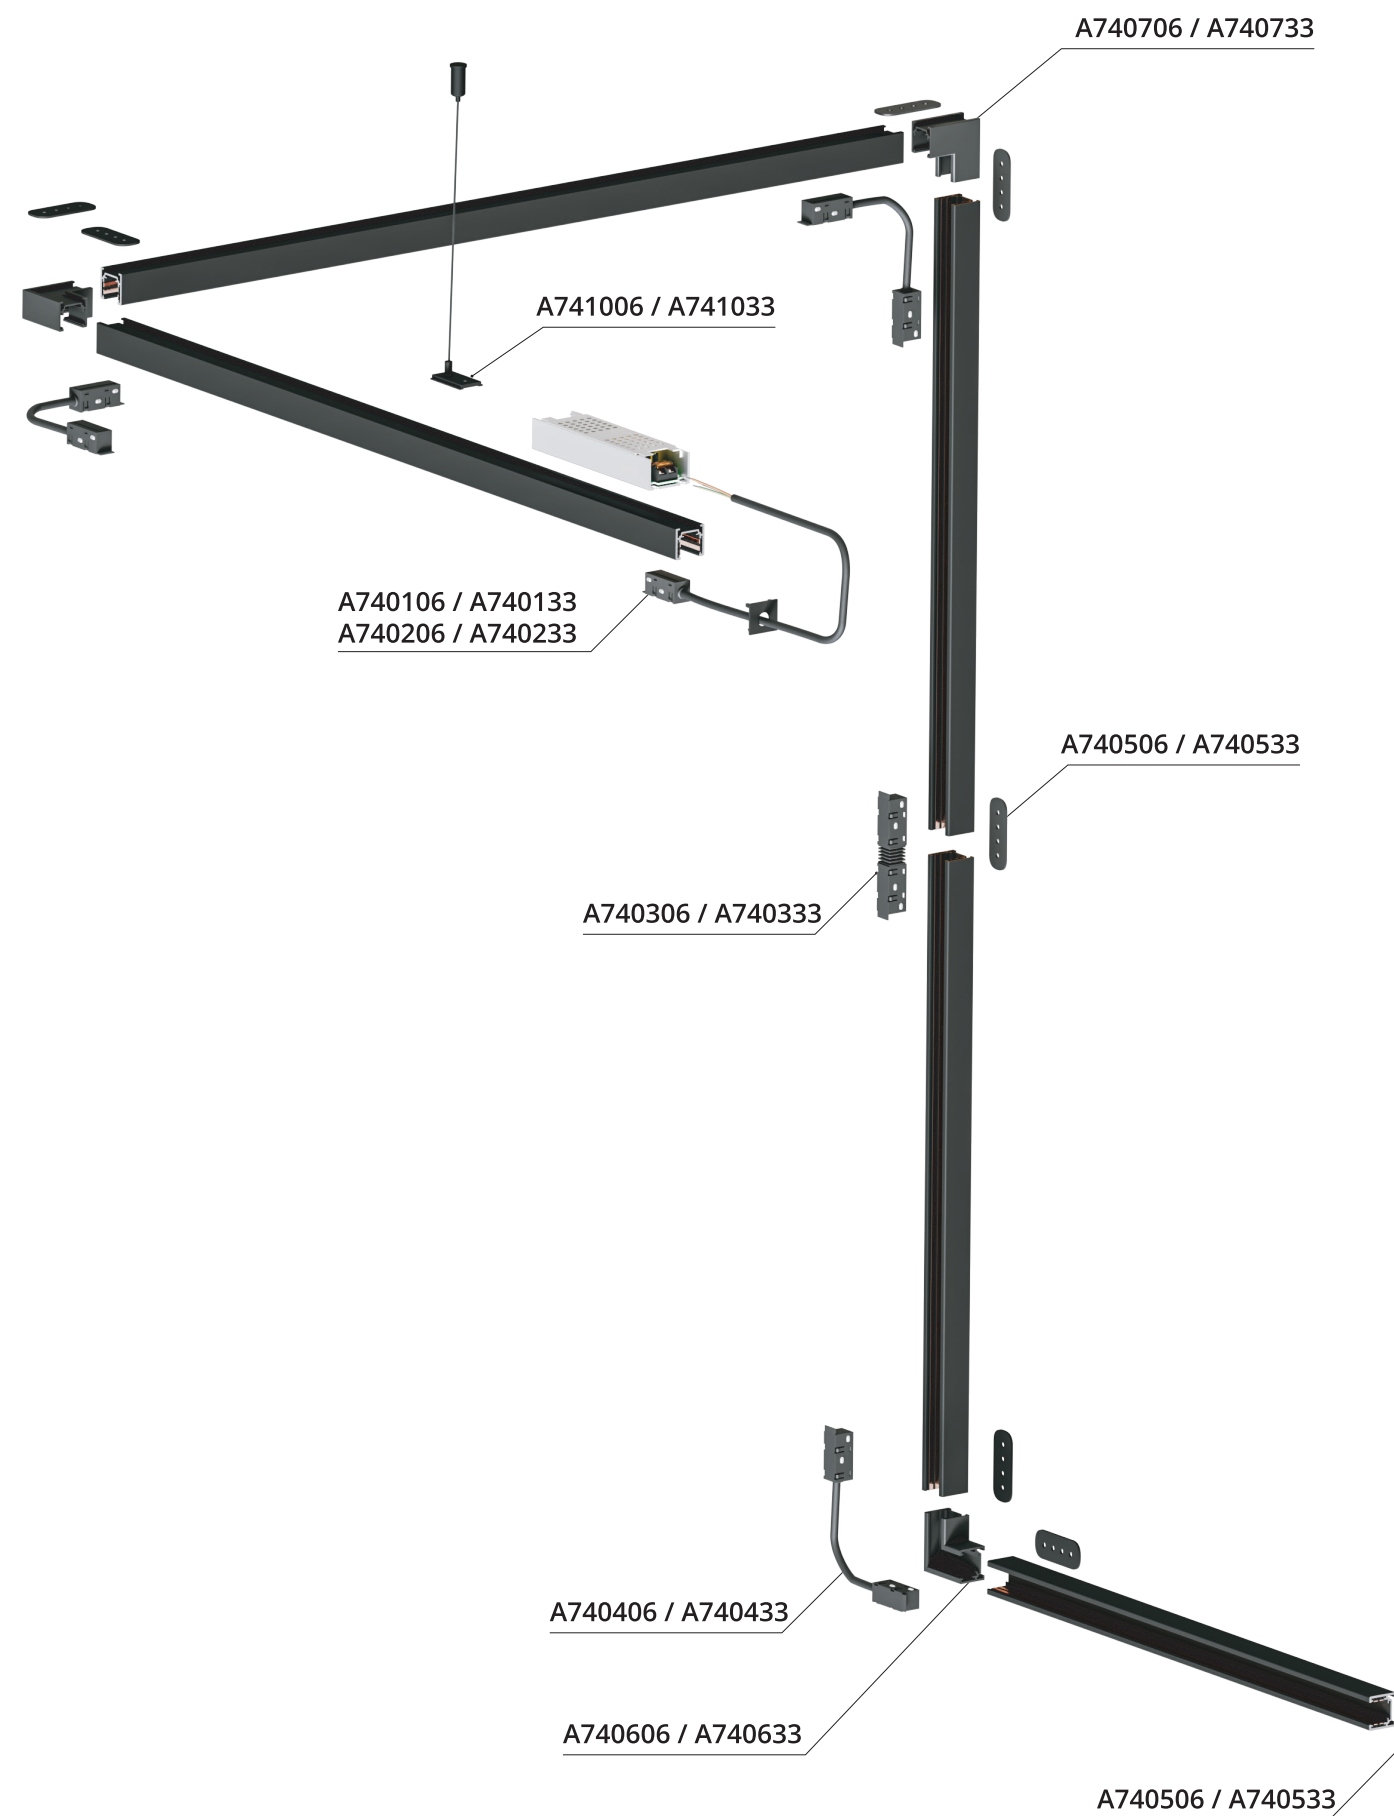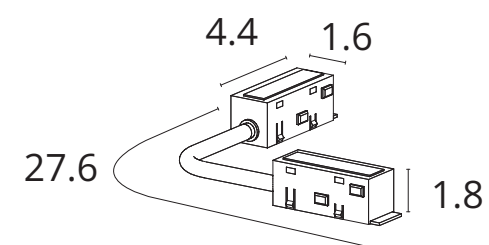

# ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ


РАЗРАБОТАНО  
СОВМЕСТНО



ШКОЛА  
МАЛЯРОВ



A730133	Белый	1 метр
A730233	Белый	2 метра
A730333	Белый	3 метра
A730106	Черный	1 метр
A730206	Черный	2 метра
A730306	Черный	3 метра

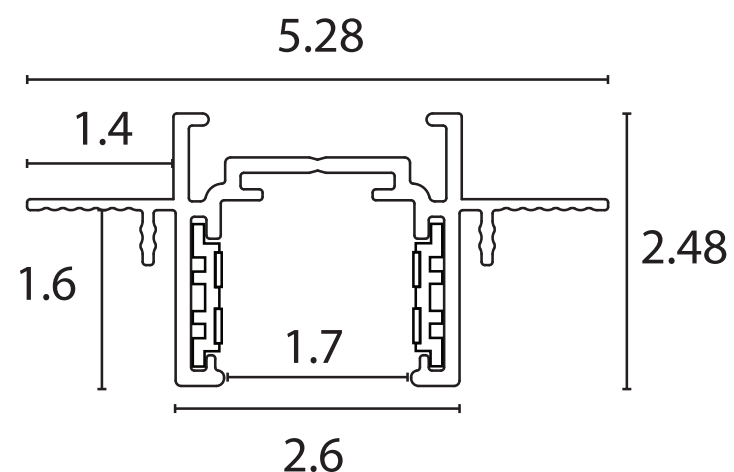


## Комплектация:

- Торцевые заглушки: 2 шт
- Защитный пластиковый экран: 1 шт
- Пластиковые вставки:
  - для 1м шинпровода: 3 шт по 1 метру
  - для 2м шинпровода: 2 шт по 2 метра и 1шт по 1 метру
  - для 3м шинпровода: 2 шт по 3 метра и 1шт по 1 метру


\*Дополнительная метровая пластиковая вставка необходима для угловых соединений шинпроводов.

Пластиковые вставки значительно упрощают отделочные работы. Скользящее примыкание ГКЛ и алюминиевого профиля позволит избежать трещин.

Пластиковые вставки

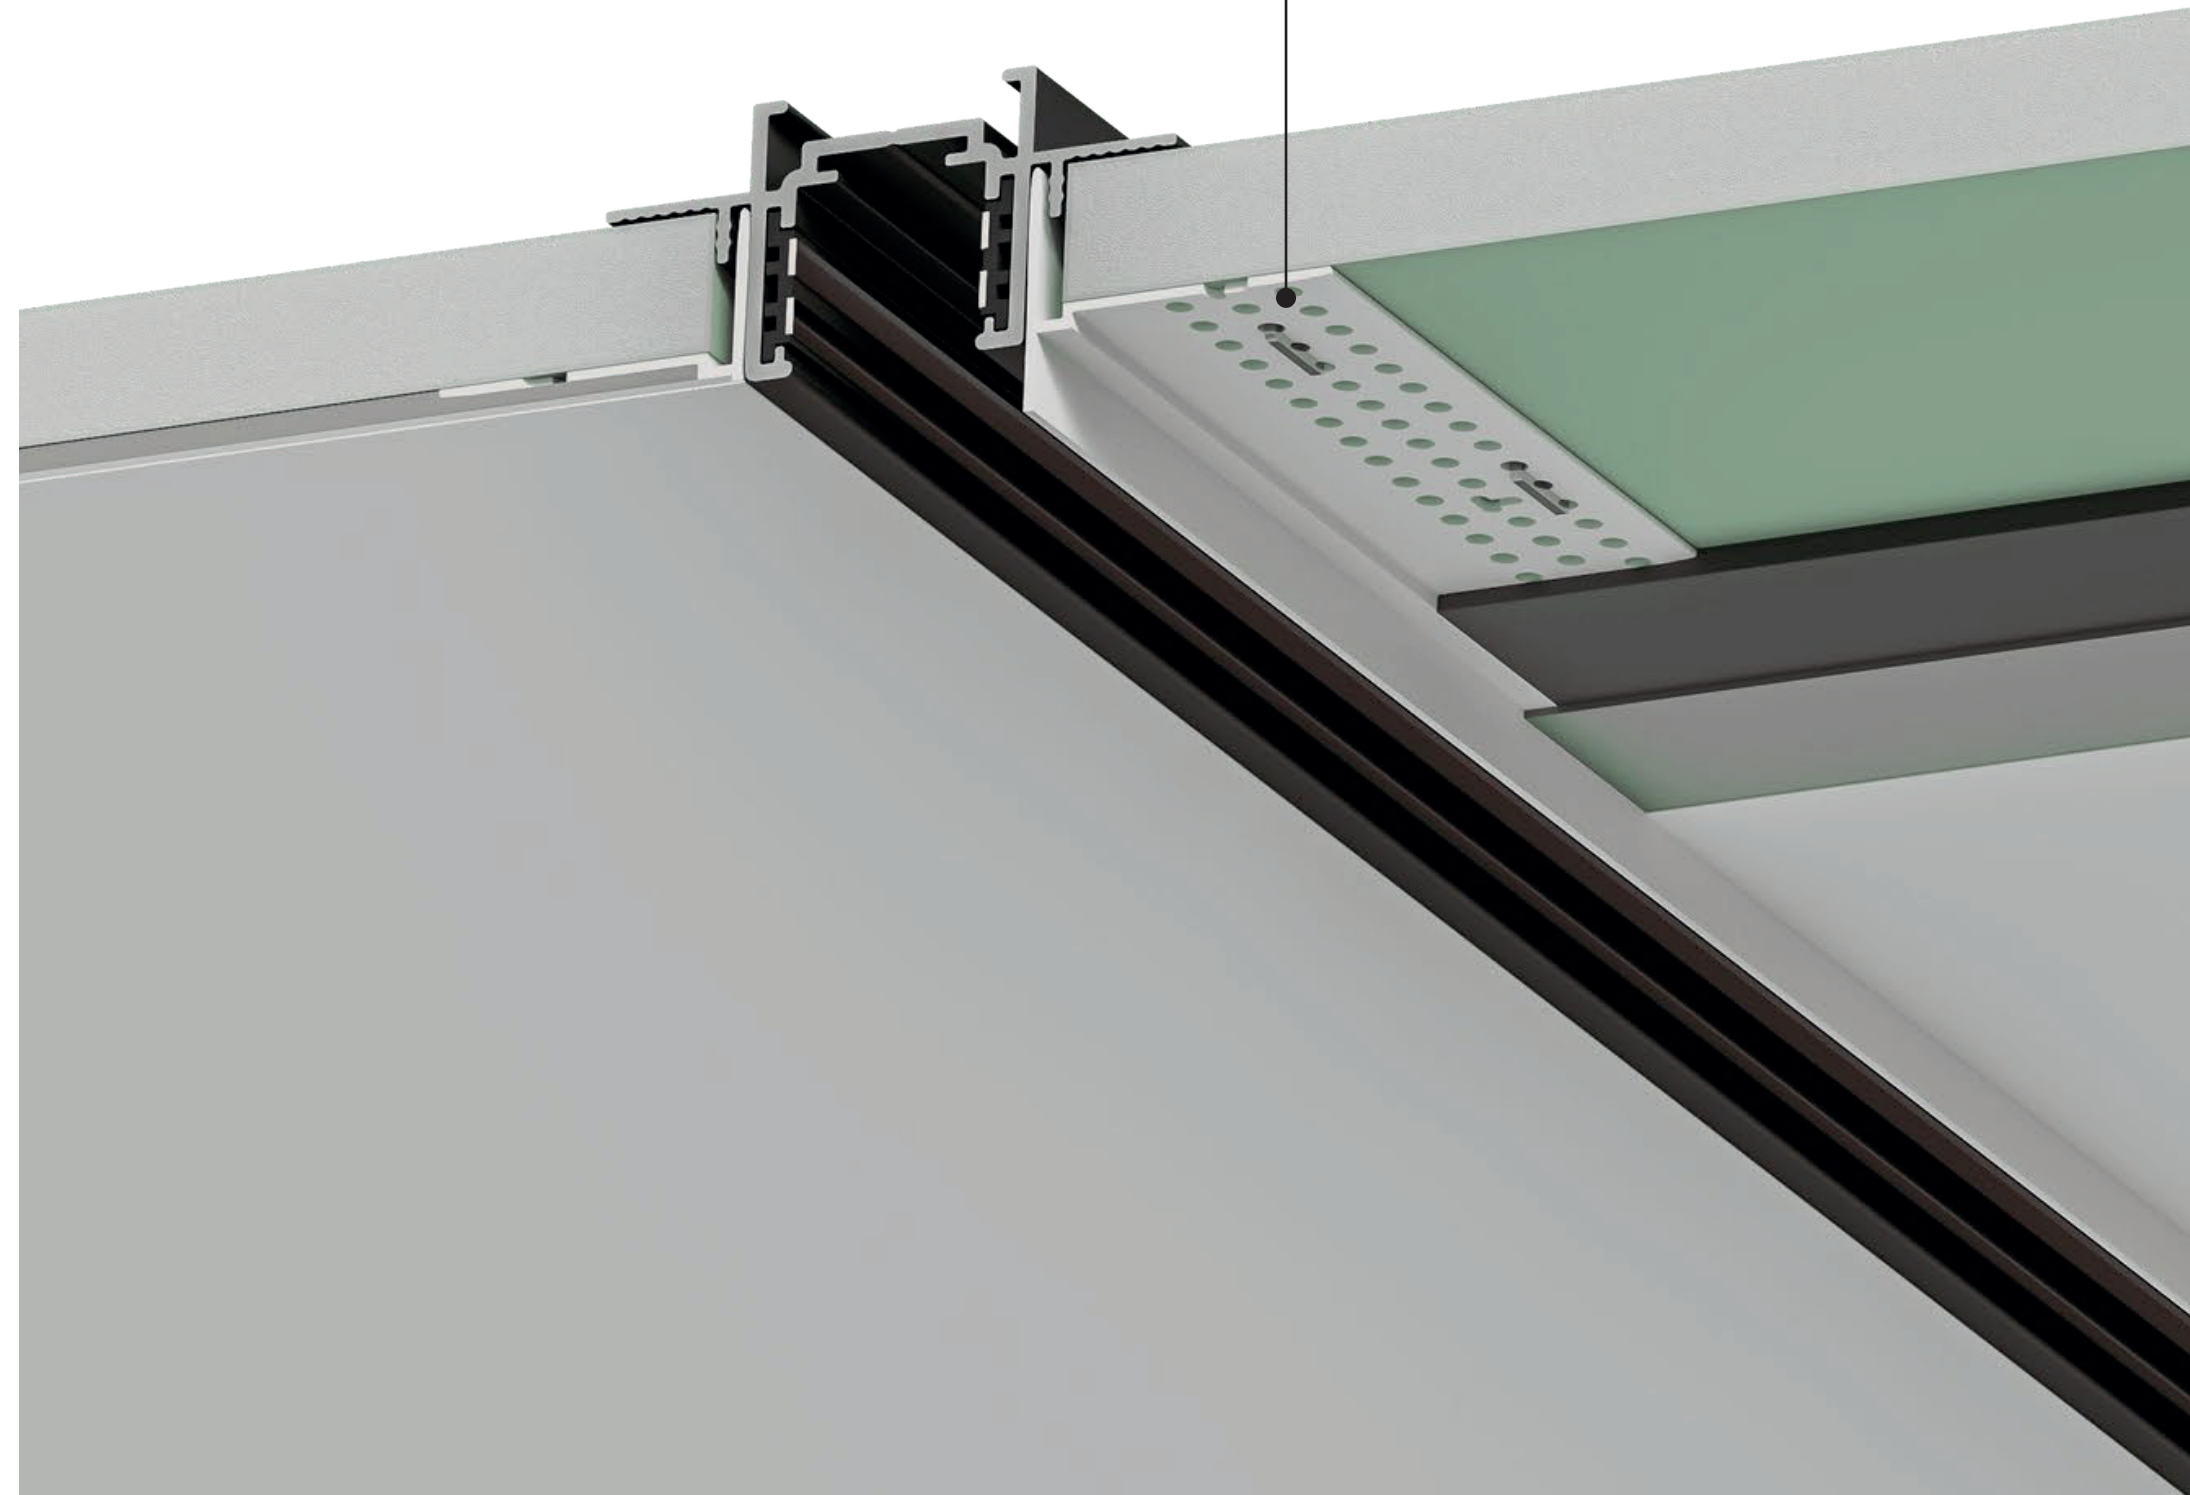

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ВСТРАИВАЕМОГО В ГКЛ


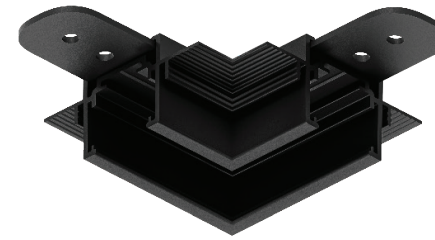


## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731633 Белый

A731606 Черный

Коннектор угловой для встраиваемого  
Магнитного шинопровода

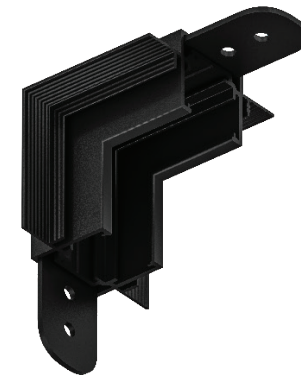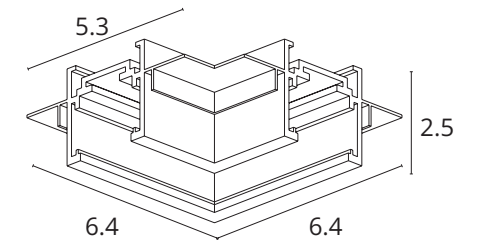


## КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731733 Белый

A731706 Черный

Коннектор угловой внутренний  
для встраиваемого магнитного шинопровода


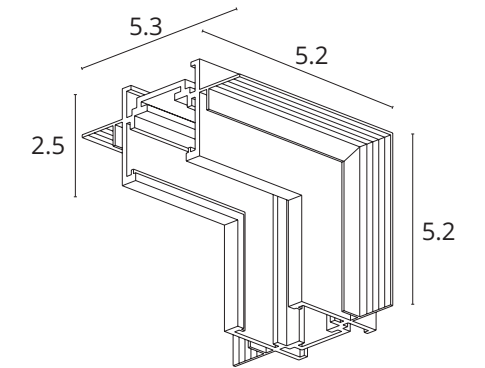


## КОННЕКТОР

A740533 Белый

A740506 Черный

Коннектор прямой для накладного и  
встраиваемого магнитного шинопровода  
Используется для механического  
соединения треков





## ЗАГЛУШКА

A741133 Белый

A741106 Черный

Заглушка для накладного и встраиваемого  
магнитного шинопровода OPTIMA




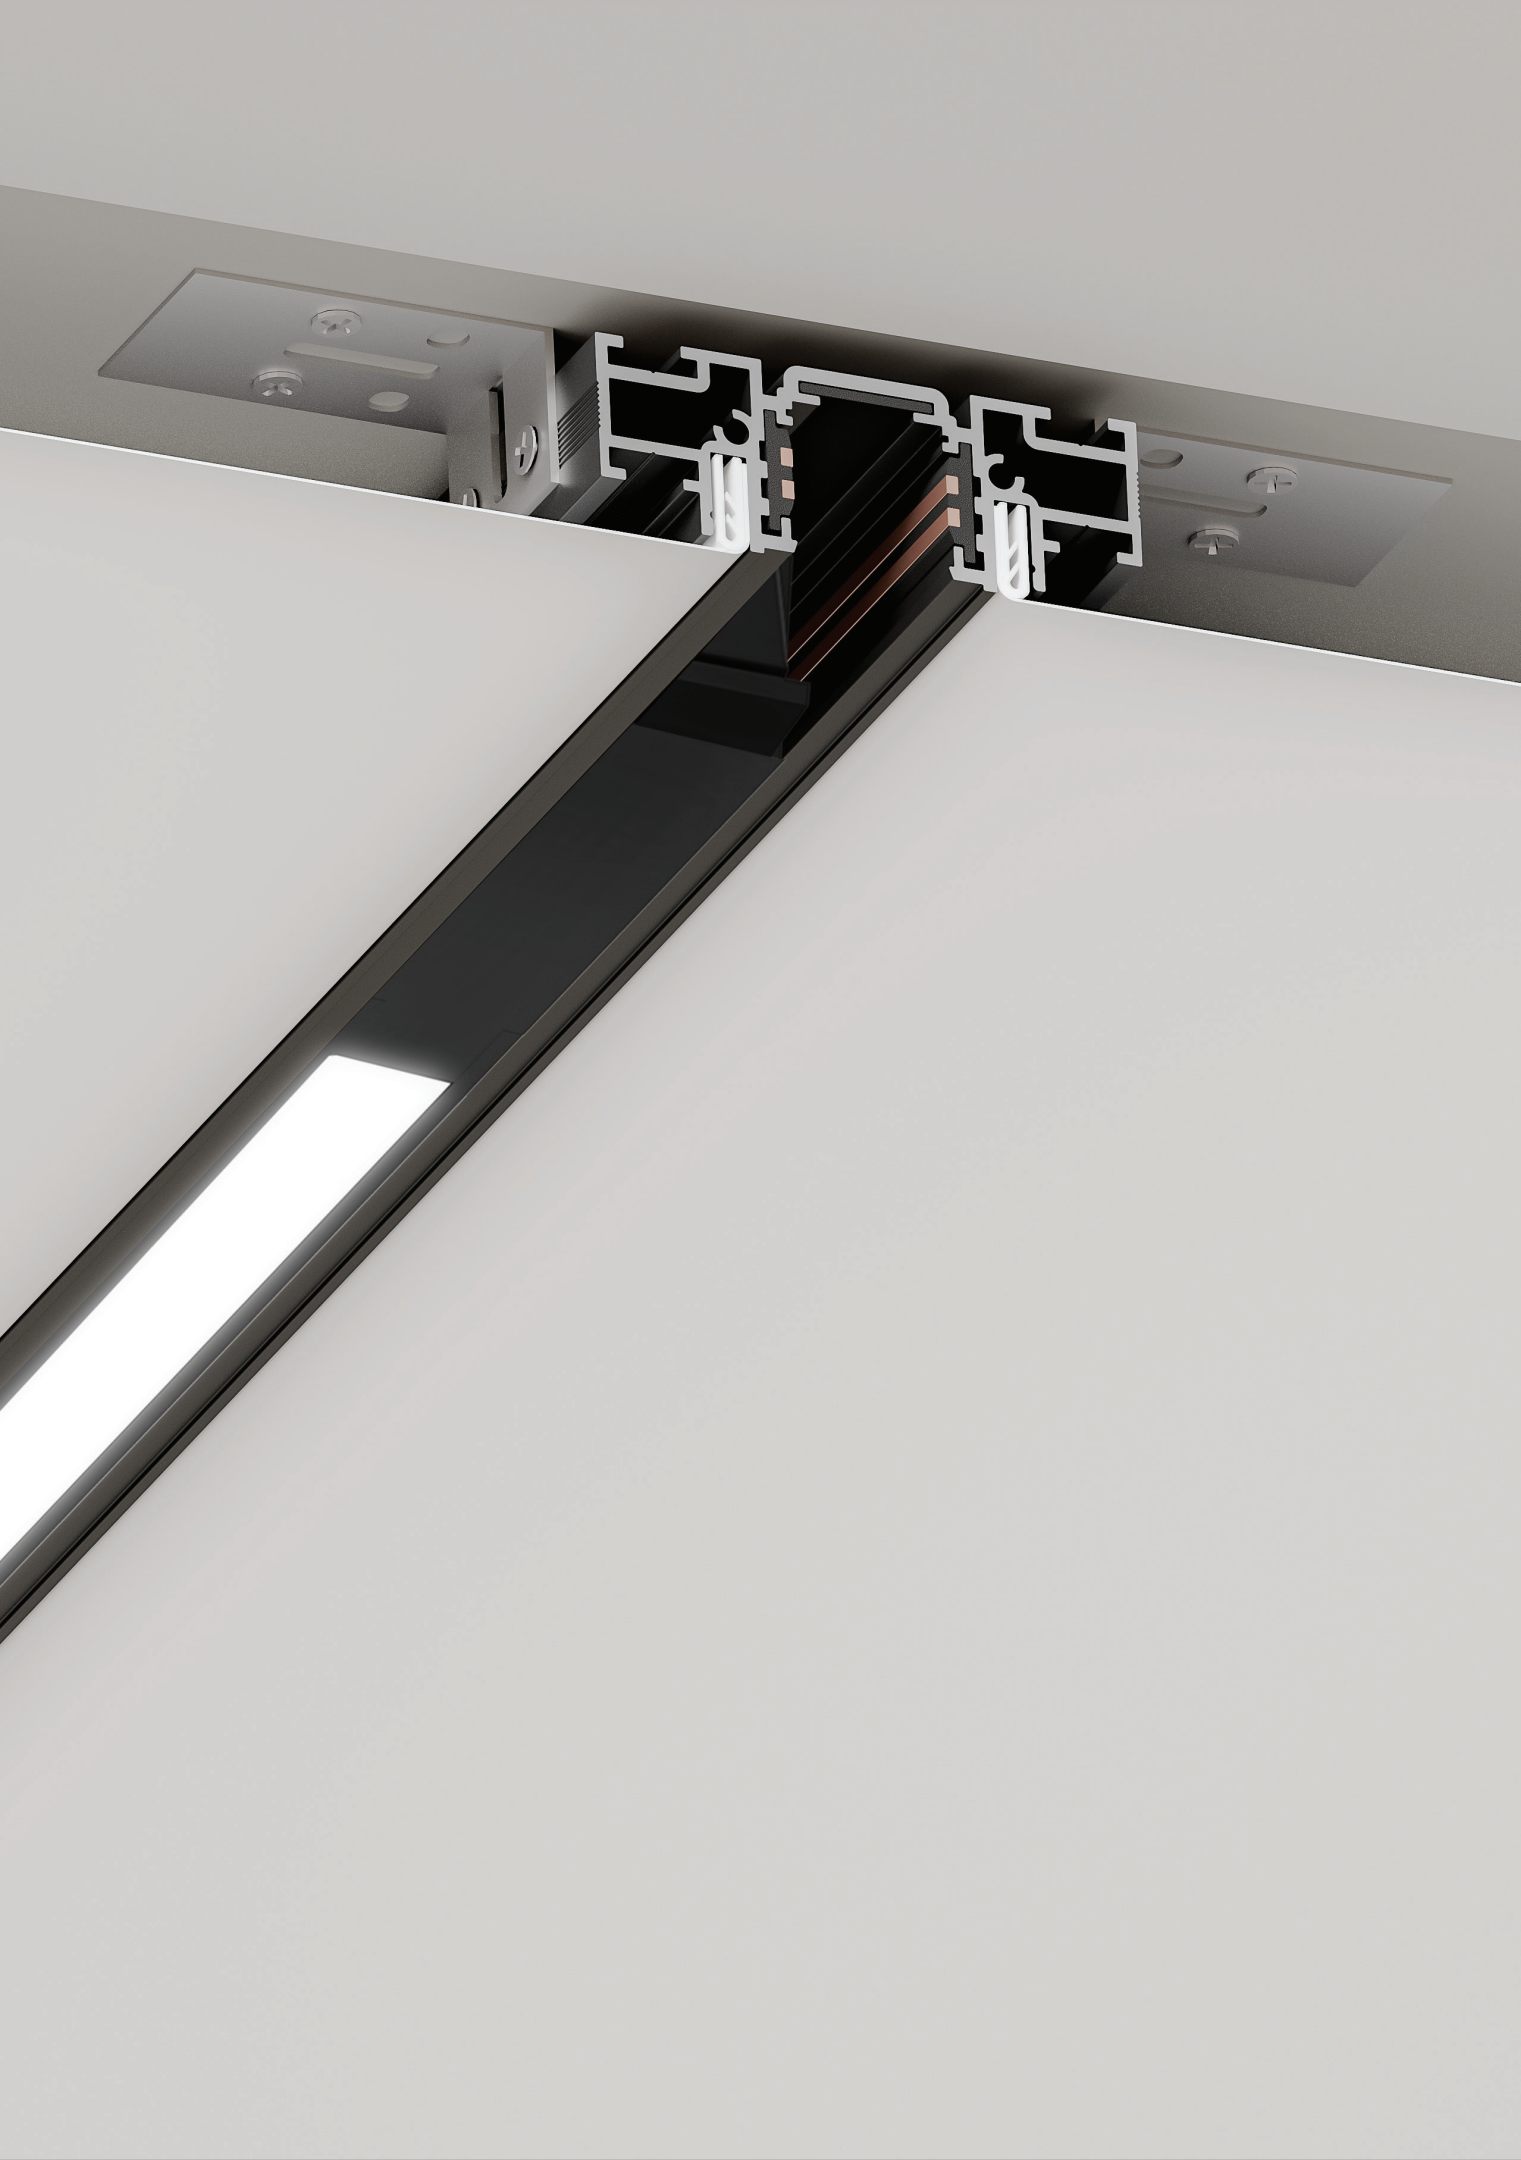

# KRAAB SYSTEMS + OPTIMA



Трек-система KRAAB SYSTEMS - SLIM 27 с высотой профиля всего 22 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка.  
Адаптеры спотов, лайнов и дарклайнов идут в одну линию с треком, создавая лаконичную конструкцию.

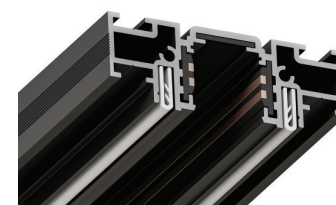


## SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A750233	Белый	2 метра
A750206	Черный	2 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна

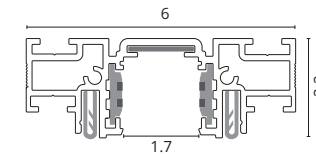

## ЗАГЛУШКА

A751233E	Белый
A751206E	Черный


Заглушка для магнитного шинопровода SLIM 27  
В комплекте: 1 шт.



## КОННЕКТОР

A484305I	Серый
----------	-------


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27  
В комплекте: 4 шт.



## КОННЕКТОР

A484405L	Серый
----------	-------

Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27  
В комплекте: 4 шт.





# ОСОБЕННОСТИ

---

- Благодаря малой высоте шинпровода и миниатюрным адаптерам светильники устанавливаются в одну линию с шинпроводом.
- Накладной шинпровод можно монтировать в натяжной потолок накладным способом, предварительно установив закладную, что позволит уменьшить стоимость проекта и упростить монтаж
- При своих небольших размерах светильники выполняют функцию основного освещения, имеют широкий диапазон мощности и высокий световой поток
- На один ввод питания максимальная мощность светильников - 150Вт. Максимальная длина подключения - 14 метров



# СПОТЫ

- Укороченная ножка, выверенные пропорции
- 3 размера спотов
- Различная мощность - 8, 12 и 16Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Монохромная цветовая гамма - черные и черно-белые светильники
- Отлично подходят для создания акцентного освещения

## OPTIMA





A7260PL-1WH	Белый	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	Белый	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	Черный	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	Черный	LED 8W	830 Lm	3000 K

## OPTIMA

A7261PL-1WH	Белый	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	Белый	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	Черный	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	Черный	LED 12W	1300 Lm	3000 K

## OPTIMA

A7262PL-1WH	Белый	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	Белый	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	Черный	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	Черный	LED 16W	1800 Lm	3000 K

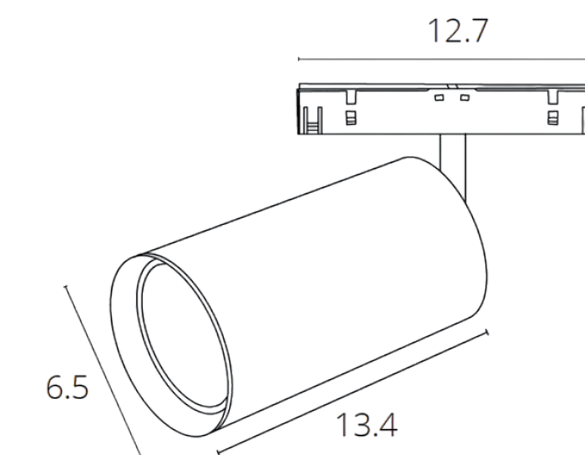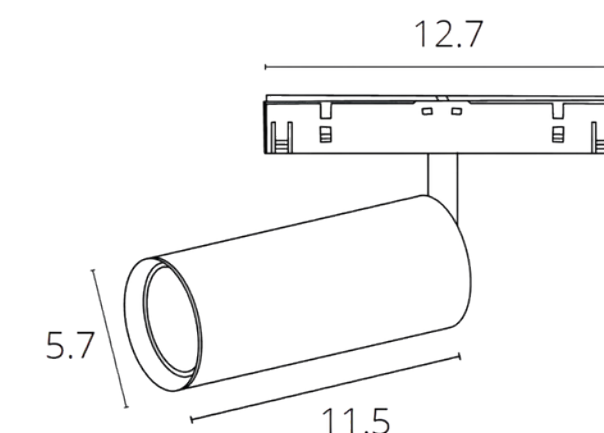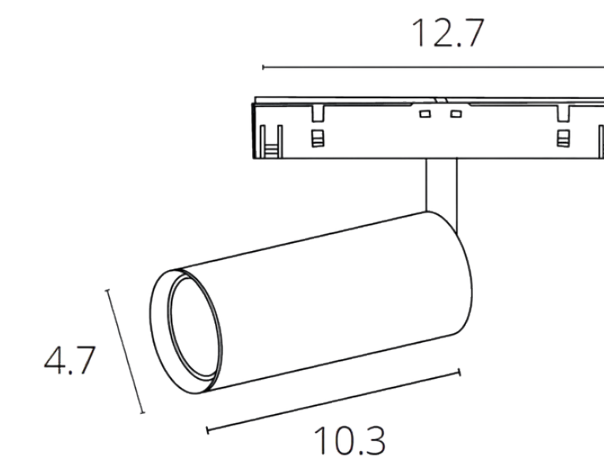

# ЛИНЗЫ

---

В спотах серии OPTIMA установлена качественная оптика, которая равномерно распределяет световой поток от светодиода.

Светодиоды BRIDGELUX обеспечивают высокие показатели светового потока, цветопередачи и гарантируют долгий срок службы.



# ЛАЙНЫ

- 3 размера светильников
- Различная мощность - 10, 20 и 30Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Адаптер расположен сбоку, что делает линию на потолке более лаконичной и незаметной
- Классическая цветовая гамма

## ОПТИМА



A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

## ОПТИМА

A7264PL-1WH	Белый	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	Белый	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	Черный	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	Черный	LED 20W	850 Lm	3000 K

## ОПТИМА

A7265PL-1WH	Белый	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	Белый	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	Черный	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	Черный	LED 30W	1450 Lm	3000 K

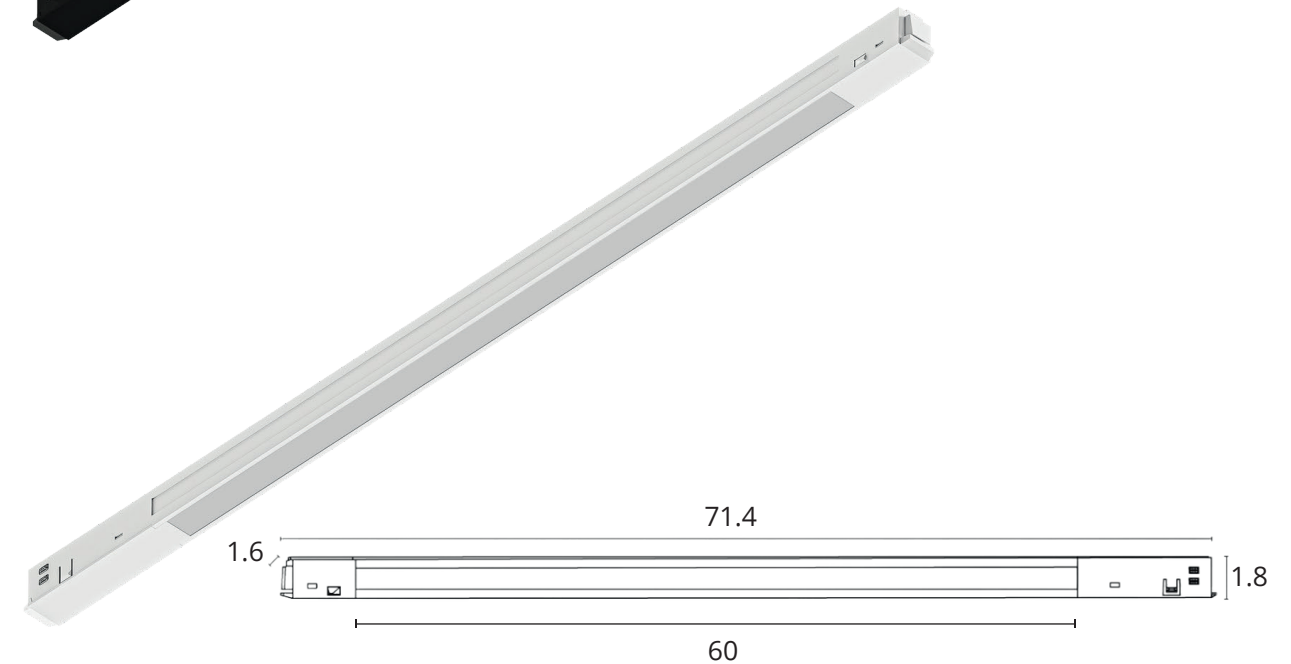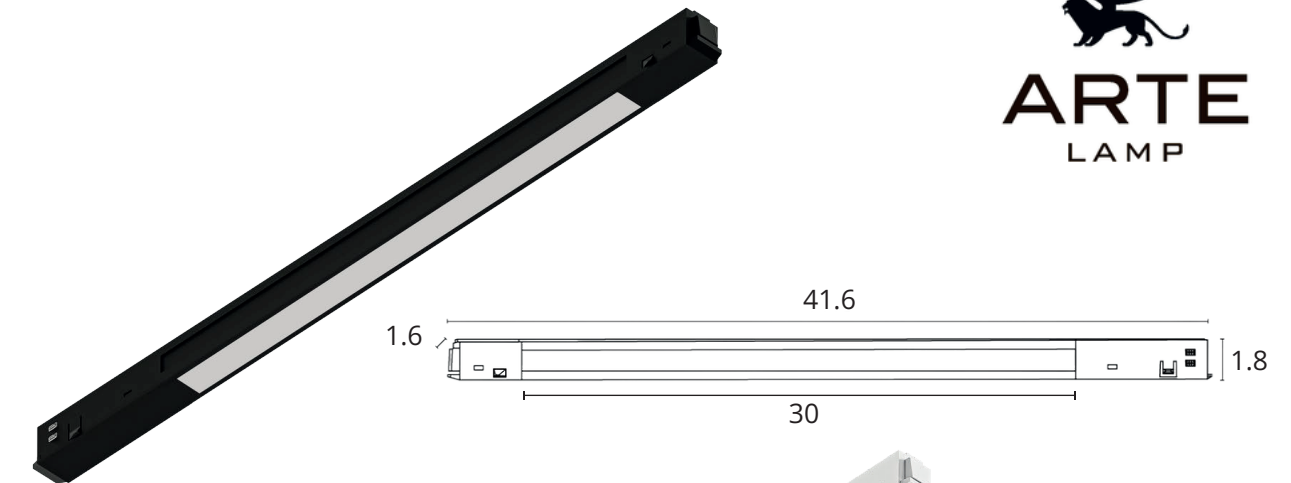

# ДАРКЛАЙНЫ

- 3 размера светильников
- Различная мощность - 12 и 18Вт
- Цветовая температура - 3000К и 4000К
- Адаптер расположен сбоку, что делает линию на потолке более лаконичной и незаметной
- Классическая цветовая гамма
- В коллекции также представлены поворотные дарклайны мощностью 10Вт

## OPTIMA




A7266PL-1WH	Белый	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	Белый	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	Черный	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	Черный	LED 12W	850 Lm	3000 K

## OPTIMA

A7267PL-1WH	Белый	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	Белый	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	Черный	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	Черный	LED 18W	1250 Lm	3000 K

## OPTIMA

A7268PL-1WH	Белый	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	Белый	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	Черный	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	Черный	LED 10W	710 Lm	3000 K

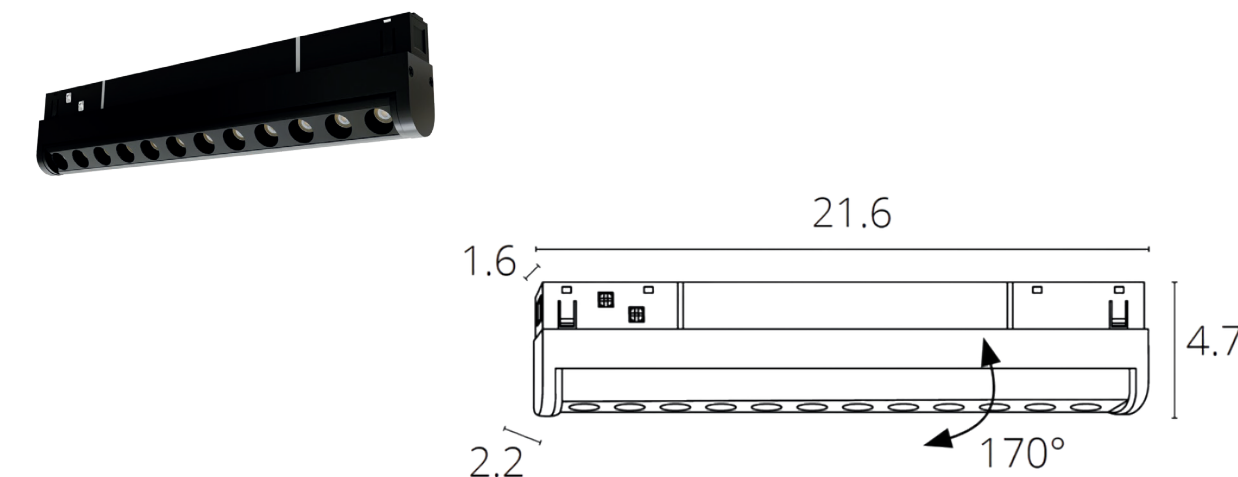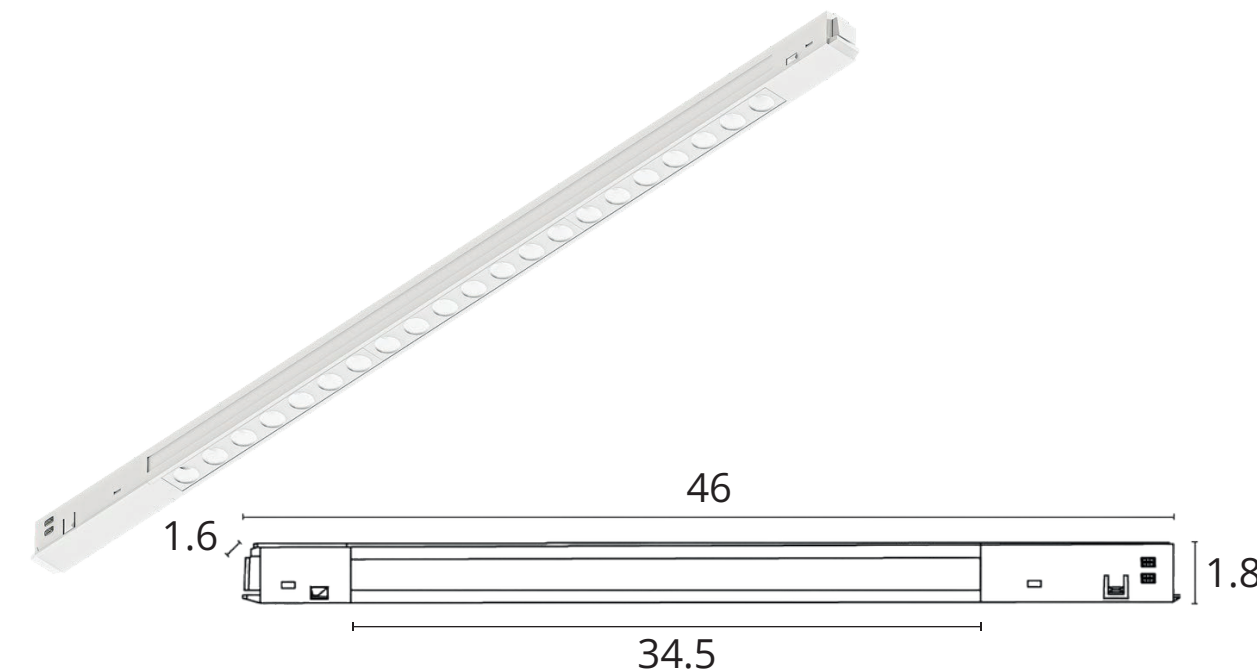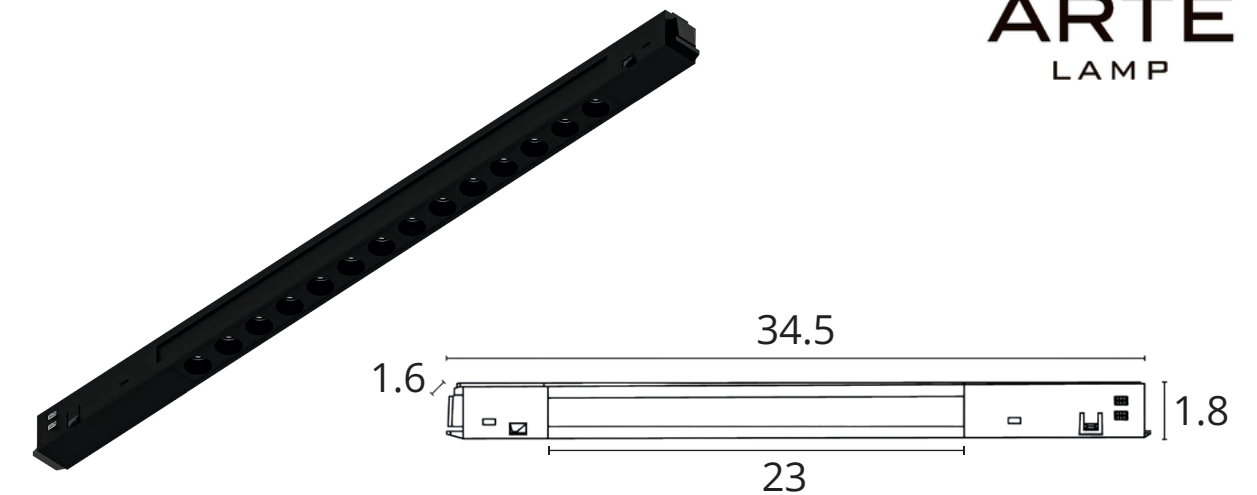

# БЛОК ПИТАНИЯ

Встраиваемые в трек блоки питания благодаря компактной высоте практически незаметны в треке



A742033	Белый	150Вт, 3А
A742006	Черный	150Вт, 3А

